

GSS-Safe - GSS Onderplaatje volle steen




25 STUKS - 2 PER PROFIEL

DOEL

- De veiligheidspaal vasthouden aan de onderzijde. Bij het gebruik van volle stenen vb. kalkzandstenen (silicaatsteen), betonblokken enz.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Verzinkt plaatstaal 1,5mm

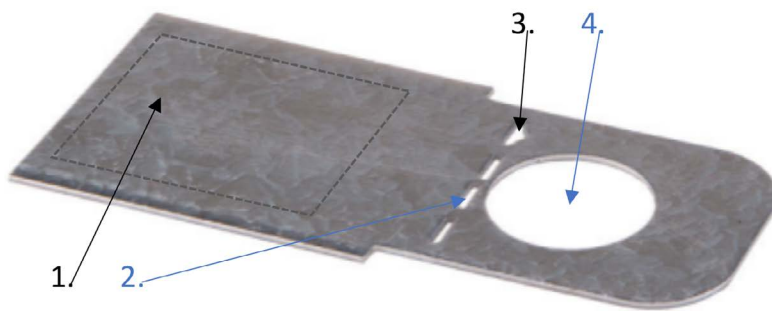

- Ruimte om plaatje in volle blok vast te schieten.
- Plooilijn om het bovenplaatje nadien weg te plooiën of af te breken aan buitenzijde.
- Gaatje om nagel door te steken als hulpmiddel om het plaatje op de juiste plaats vast te schieten. Door de geperforeerde plooilijn zie je nu de buitenrand van de silicaat- of betonblok. Ze zit exact in het midden. Filmpje [Artikel 30040 Onderplaatje volle steen](#) (vanaf 1:05).
- Opening voor paal.

GEGEVENS VERPAKKING

| Artikelnummer | Aantal per verpakking | Gewicht | Lengte | Breedte | Hoogte |
|---------------|-----------------------|---------|--------|---------|--------|
| GSS30030 | 25 stuks | 2,5 kg | 0,16 m | 0,08 m | 0,04 m |

GEbruik IN DE PRAKTIJK

- Steek het plaatje door de onder gleuf en steek een nagel in gaatje 8.
- Trek het plaatje zo ver mogelijk naar binnen toe. **Bij een correcte plaatsing ligt de rand van de silicaat- of betonblok precies in het midden van de geperforeerde lijn 2.**
- Schiet het plaatje vast met een nagelpistool en de juiste nagel. Vraag raad aan de leverancier van het nagelpistool, welke nagels te gebruiken. Doe eerst een test.

Onderstaande producten van Hilti werken uitstekend bij silicaatsteen:

416473 DX patroon 6.8/11 M10 STD geel **237346** Universele nagel X-U 22 MX

- Indien je niet over een nagelpistool beschikt kan je werken met ons standaard onderplaatje 3003o. (zie TF 3003o)

Vermits niet alleen het type nagel, maar ook de consistentie van de ondergrond kan afwijken, neemt GSS geen enkele verantwoordelijkheid betreffende het eventueel loskomen van een plaatje!